





شرکت **یزدلوله** از سال ۱۳۷۶ فعالیت خود را به عنوان اولین تولیدکننده لوله و اتصالات پلی‌پروپیلن در یزد آغاز نمود. در راستای تولید محصولات باکیفیت، رعایت اصول کنترل کیفی همواره سرلوحه‌ی کار کارکنان این شرکت در مراحل مختلف فرآیند تولید به شمار می‌رود. این شرکت باتوجه به نیاز مشتریان عزیز، با بکارگیری تجارب نیروهای متخصص و متعهد خود و آخرین تکنولوژی روز دنیا و با استفاده از مواد اولیه مرغوب، تولید لوله و اتصالات پنج لایه را با نام تجاری یزدپایپ آغاز نموده است.

در راستای پاسخگویی به نیاز مشتریان در سال ۱۳۹۴ مجموعه‌ی محصولات پوش فیت فاضلابی با نام تجاری یزد پوش فیت به سبد محصولات یزد لوله اضافه گردید تا ما در مأموریت خود که تأمین نیاز مصرف‌کنندگان گرامی در سریع‌ترین زمان ممکن و با بهترین کیفیت می‌باشد گامی اساسی برداشته باشیم.

هرچه به دست آورده‌ایم از لطف حق تعالی، سال‌ها تلاش بی وقفه و حمایت مشتریان گرامی بوده است.

اولین تولیدکننده لوله و اتصالات پلیمری در استان یزد
دارنده گواهینامه فنی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی (از سال ۱۳۸۴ تاکنون بدون وقفه) برای **لوله‌های پلیمری**

دارنده گواهینامه فنی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی برای **اتصالات پلیمری**

دارنده گواهینامه فنی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی برای **لوله‌های پنج لایه**

دارنده گواهینامه فنی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی برای **لوله و اتصالات پوش فیت فاضلابی**

دارنده گواهینامه استاندارد (از سال ۱۳۸۲ تاکنون بدون وقفه) برای **لوله‌های پلیمری**

دارنده گواهینامه استاندارد برای **اتصالات پلیمری**

دارنده گواهینامه استاندارد برای **لوله‌های پنج لایه**

دارنده گواهینامه استاندارد برای **لوله و اتصالات پوش فیت فاضلابی**

دارنده پروانه بهداشتی ساخت

دارنده گواهینامه و تندیس رعایت حقوق مصرف کنندگان سال‌های ۸۳، ۸۴، ۹۱، ۹۲ و ۹۴

دارنده گواهینامه‌های: ISO 17025، ISO 10004، ISO 10002، OHSAS 18001، ISO 14001، ISO 9001

دارنده ضمانت نامه بیمه ایران برای استفاده لوله و اتصالات پلیمری در سیستم گرمایشی (شوفاژ)

جایزه کیفیت و تکنولوژی برتر اروپا ICS

واحد برتر استاندارد

آزمایشگاه همکار اداره استاندارد

جایزه طلایی خوشنامترین و معتبرترین شرکت ایرانی

واحد نمونه صنعتی

برند نمونه ملی

... و

۵۰ سال ضمانت کارخانه به همراه ۱۰ سال ضمانت نامه بیمه ایران، اطمینان از کیفیت محصولات گروه صنعتی یزدلوله است که با افتخار و مسئولیت به مشتریان خود تقدیم می‌کنیم.

آرامش، ارمغان کیفیت . . .



گواهینامه فنی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
لوله پلی پروپیلن (PPRC-TYPE3)
اتصالات پلی پروپیلن (PPRC-TYPE3)
لوله‌های چندلایه (PERT/AL/PERT)
لوله پلی پروپیلن فاضلابی پوش فیت



پروانه کاربرد علامت استاندارد
لوله پلی پروپیلن (آب سرد، گرم و داغ)
اتصالات پلی پروپیلن (آب سرد، گرم و داغ)
لوله‌های چندلایه (آب سرد و گرم بهداشتی)
لوله و اتصالات فاضلابی (پوش فیت)



ISO 9001


ISO 14001

OHSAS 18001

ISO 10002

ISO 10004

ISO 17025

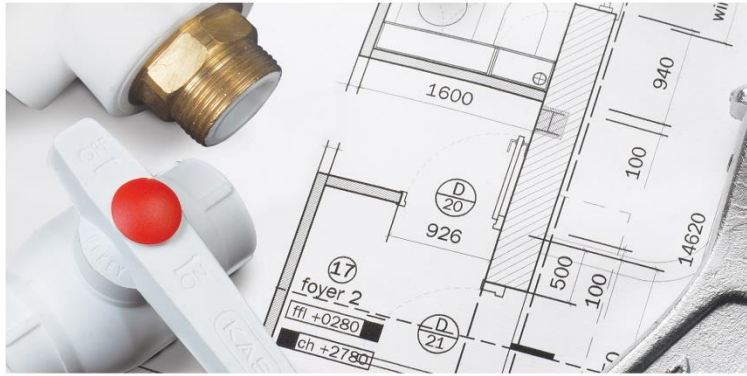

محصولات تک لایه

لوله و اتصالات پلی پروپیلن | یزد لوله



زانو بوشن دار دوقلو

سایزها
۲۰x۱,۲
۲۵x۱,۲



شیر کشویی

سایزها
۲۰
۲۵
۳۲



پل بوشن دار

سایزها
۲۰
۲۵



بوشن

سایزها
۲۰
۲۵
۳۲
۴۰
۵۰
۶۳
۷۵



شیر تک ضرب

سایزها
۲۰
۲۵



پل

سایزها
۲۰
۲۵
۳۲
۴۰



زانویی ۴۵ درجه

سایزها
۲۰
۲۵
۳۲
۴۰
۵۰
۶۳



زانو ۹۰ درجه

سایزها
۲۰
۲۵
۳۲
۴۰
۵۰
۶۳
۷۵



زانو تبدیل ۹۰ درجه

سایزها
۲۰x۲۵



مهره ماسوره

سایزها
۲۰x۱,۲
۲۵x۳,۴
۳۲x۱
۴۰x۱/۱,۴



اتصال مغزی دار آچارخور

سایزها
۳۲x۱
۴۰x۱/۱,۴
۵۰x۱/۱,۲
۶۳x۲



اتصال مغزی دار

سایزها
۲۰x۱,۲
۲۵x۱,۲
۲۵x۳,۴
۳۲x۱



بوشن فلزی آچارخور

سایزها
۳۲x۱
۴۰x۱/۱,۴
۵۰x۱/۱,۲
۶۳x۲
۷۵x۲/۱,۲




بوشن فلزی

سایزها
۲۰x۱,۲
۲۵x۱,۲
۲۵x۳,۴
۳۲x۱



درپوش رزوه دار

سایزها
۲۰
۲۵
۳۲



سره راه ساده

سایزها
۲۰
۲۵
۳۲
۴۰
۵۰
۶۳
۷۵



بست دیواری دوتایی

سایزها
۲۰
۲۵



بست شیر مخلوط

سایزها
۲۰



زانو بوشن دار

سایزها
۲۰x۱,۲
۲۰x۳,۴
۲۵x۱,۲
۲۵x۳,۴
۳۲x۳,۴
۳۲x۱



زانو بوشن دار آچارخور

سایزها
۳۲x۱
۴۰x۱/۱,۴



زانو مغزی بست دار

سایزها
۲۰x۱,۲
۲۰x۳,۴
۲۵x۱,۲
۲۵x۳,۴



زانو بوشن دار بست دار

سایزها
۲۰x۱,۲
۲۰x۳,۴
۲۵x۱,۲
۲۵x۳,۴



سره راه بوشن دار

سایزها
۲۰x۱,۲
۲۵x۱,۲
۲۵x۳,۴



سره راه بوشن دار بست دار

سایزها
۲۰x۱,۲
۲۵x۱,۲



درپوش کونیک دار

سایزها
۲۰
۲۵



بست ساده

سایزها
۲۰
۲۵
۳۲
۴۰



کپ


سایزها
۲۰
۲۵
۳۲
۴۰
۵۰



لوله

سایزها

۲۰
۲۵
۳۲
۴۰
۵۰
۶۳
۷۵
۹۰



تبدیل

سایزها

۲۵X۲۰
۳۲X۲۰
۳۲X۲۵
۴۰X۲۰
۴۰X۲۵
۴۰X۳۲
۵۰X۲۰
۵۰X۲۵
۵۰X۳۲
۵۰X۴۰
۶۳X۳۲

۶۳X۴۰
۶۳X۵۰
۷۵X۴۰
۷۵X۵۰
۷۵X۶۳



سره‌های تبدیل

سایزها

۲۵X۲۰X۲۵
۲۵X۲۰X۲۰
۲۵X۲۵X۲۰
۳۲X۲۰X۲۰
۳۲X۲۰X۳۲
۳۲X۲۵X۲۰
۳۲X۲۵X۳۲
۳۲X۲۵X۲۵
۳۲X۳۲X۲۰
۳۲X۳۲X۲۵
۴۰X۲۰X۴۰
۴۰X۲۵X۳۲

۴۰X۲۵X۴۰
۴۰X۲۵X۲۵
۴۰X۳۲X۴۰
۵۰X۳۲X۵۰
۵۰X۴۰X۵۰
۶۳X۵۰X۶۳



دامنه تولیدات:

لوله و اتصالات یزد لوله در سایزهای ۲۰، ۲۵، ۳۲، ۴۰، ۵۰، ۶۳، ۷۵ و ۹۰ میلی‌متر و در رده‌های فشاری مختلف: PN20، PN16، PN10 تولید می‌شوند.

قطر خارجی	ضخامت	قطر داخلی	دبی آب	وزن واحد طول
۲۰ mm	۳/۴ mm	۱۳/۲ mm	۰/۱۳۷ l/m	۰/۱۷۲ kg/m
۲۵ mm	۴/۲ mm	۱۶/۶ mm	۰/۲۱۶ l/m	۰/۲۲۶ kg/m
۳۲ mm	۵/۴ mm	۲۱/۲ mm	۰/۳۵۳ l/m	۰/۴۳۴ kg/m
۴۰ mm	۶/۷ mm	۲۶/۶ mm	۰/۵۵۶ l/m	۰/۶۷۱ kg/m
۵۰ mm	۸/۴ mm	۳۳/۲ mm	۰/۸۶۶ l/m	۱/۰۵۰ kg/m
۶۳ mm	۱۰/۵ mm	۴۲/۰ mm	۱/۳۸۵ l/m	۱/۶۵۰ kg/m
۷۵ mm	۱۲/۵ mm	۵۰/۰ mm	۱/۹۶۳ l/m	۲/۳۴۰ kg/m
۹۰ mm	۱۵ mm	۶۰/۰ mm	۲/۸۲۷ l/m	۳/۳۶۰ kg/m

جدول مشخصات فنی لوله‌های یزد لوله بر اساس سایزهای متفاوت | PN 20





کاربرد محصولات تک لایه

- محصولات یزد لوله جهت سیستم‌های آب آشامیدنی بهداشتی و موارد زیر قابل استفاده است:
- شبکه‌های آب سرد و گرم منازل، هتل‌ها، بیمارستان‌ها، مجتمع‌های مسکونی، اداری و تجاری
- کارخانه‌های صنایع غذایی و دارویی جهت انتقال مایعات حساس و بهداشتی
- تاسیسات کارخانجات صنعتی برای انتقال مایعات شیمیایی
- تاسیسات توزیع هوای فشرده
- انشعابات شهری و روستایی
- تاسیسات سرمایشی و گرمایشی اعم از شوفاژ، پکیج، رادیاتور، چیلر، کندانسور و تهویه مطبوع

چرا یزد لوله:

- داشتن اتصالات مغزی دار با پوشش داخلی پلیمری
- نشستی آب در این اتصالات وجود ندارد.
- برای انتقال مواد شیمیایی مناسب است.
- چون از ارتباط آب با فلز جلوگیری می‌شود لذا بوشن برنجی دچار خوردگی و رسوب گرفتگی نمی‌شود.
- به علت وجود عناصر سمی مانند سرب، کادمیم ... در آلیاژهای برنجی، آب در تماس با برنج قرار نگرفته و سلامت آب حفظ می‌شود.
- داشتن اتصالات برنجی آچارخور از سایز ۳۲ به بالا
- حفظ آب بندی اتصال هنگام نصب بدلیل وارد آمدن فشار به بوشن برنجی و نه به پلیمر
- نصب راحت و مطمئن

- استفاده از مواد اولیه مرغوب:


- پلی پرو پلین راندوم کوپلیمر نوع ۳ با نام تجاری PPRC -TYPE3
- یزد لوله، همواره برای بالا نگه داشتن سطح کیفی محصولات تولیدی خود، مواد اولیه مصرفی را از شرکت‌های معتبر اروپایی که مدج و پیشرو در تولید لوله و اتصالات پلیمری‌اند، تهیه می‌کند.
- بوشن‌های برنجی مصرفی در محصولات یزد لوله دارای فرمول خاصی بوده که از معتبرترین مراکز تولید آلیاژهای برنجی تهیه می‌شود، این مواد به علت داشتن انعطاف مناسب در برابر فشارهای مکانیکی دچار شکستگی نمی‌شود همچنین طراحی بوشن‌ها بگونه‌ای است که مشکلات پس از نصب مثل چرخش و نشستی را نخواهد داشت. تمدید متمادی گواهی‌نامه فنی مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن در طی سال‌های گذشته تا به امروز دلیل روشنی است بر تعهد شرکت یزد لوله در استفاده از مواد اولیه با سطح کیفی بالا می‌باشد.

- طول عمر بیشتر

- طول عمر محصولات یزد لوله براساس نمودارهای طول عمر استاندارد و با توجه به دما و فشار کاری تعیین می‌شود برای نمونه در دمای کاری ۷۰°C و فشار ۱۰ بار طول عمر محصول، ۵۰ سال برآورد می‌شود. به همین دلیل محصولات یزد لوله برای مصارف آب سرد و گرم و داغ مناسب بوده و براحتی ۵۰ سال طول عمر مفید خواهند داشت.
- صاف بودن سطح داخلی و نداشتن افت فشار.
- صرفه جویی در مصرف انرژی سیستم‌های گرمایشی به علت پایین بودن هدایت گرمایی.
- مناسب برای مناطق زلزله خیز به علت انعطاف پذیری.
- زنگ نمی‌زند، نمی‌پوسد و طعم، رنگ و بوی آب را تغییر نمی‌دهد. در برابر مواد شیمیایی مقاوم و عایق الکتریسیته است.

آزمایشات کنترل کیفی بر روی مواد اولیه و محصولات یزد لوله:

- تست MFI: اطمینان از کیفیت مواد اولیه و محصولات نهایی
- تست دانسیته: تعیین گرید مواد اولیه و اطمینان از کیفیت مواد اولیه و محصولات نهایی
- تست فشار هیدرو استاتیک: اطمینان از کیفیت و طول عمر محصولات تولیدی
- تست ضربه (Impact): اطمینان از مقاومت لوله‌های تولیدی در برابر ضربه
- تست برگشت حرارتی (H.R): تعیین میزان جمع شدگی لوله در سیستم‌های آب گرم
- تست مات سنجی (Opacity): تعیین میزان عبور نور از محصولات تولیدی

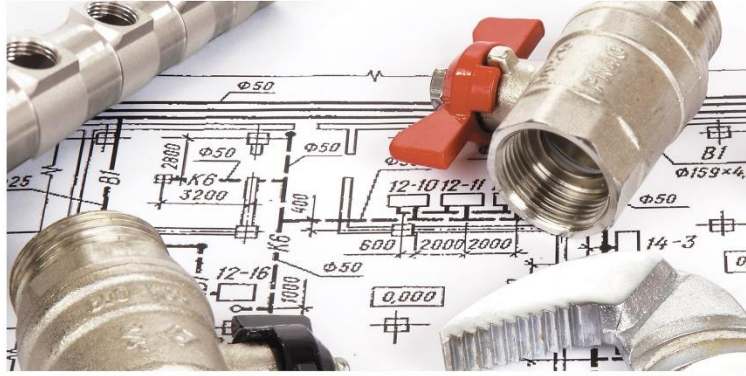

محصولات پنج لایه

لوله و اتصالات تلفیقی | یزد پایپ |



مغزی و مغزی تبدیل

سایزها
تک
دوبل
۲۸۰
۵۰۰



لوله پنج لایه

سایزها
۱/۲
۳/۴
۱"



بوشن و مغزی تبدیل

سایزها
۱۶
۲۰
۲۵
۳۲



بوشن تبدیلی پرسی

سایزها
۱"



بوشن تبدیلی پرسی

سایزها
۲۰ X ۱۶
۲۵ X ۱۶
۲۵ X ۲۰
۳۲ X ۱۶
۳۲ X ۲۰
۳۲ X ۲۵



بوشن توپیچی پرسی

سایزها
۱۶ X ۱/۲
۲۰ X ۱/۲
۲۰ X ۳/۴
۲۵ X ۳/۴
۲۵ X ۱
۳۲ X ۱



حلقه استیل اتصالات پرسی

سایزها
۱۶
۲۰
۲۵
۳۲



کلکتور

سایزها
۲b, ۳b
۴b, ۵b
۶b, ۷b
۸b



زانویی دیواری پرسی

سایزها
۱۶X۱,۲
۲۰X۱,۲



بوشن روپیچی پرسی

سایزها
۱۶ X ۱/۲
۲۰ X ۱/۲
۲۰ X ۳/۴
۲۵ X ۳/۴
۲۵ X ۱
۳۲ X ۱



بوشن مساوی پرسی

سایزها
۱۶
۲۰
۲۵
۳۲



سهرای مساوی پرسی

سایزها
۱۶
۲۰
۲۵
۳۲



جعبه کلکتور

سایزها
۴۵ X ۴۵
۶۵ X ۴۵
۹۵ X ۴۵




سهرای ۹۰ دیواری پرسی

سایزها
۱۶ X ۱/۲ X ۱۶
۲۰ X ۱/۲ X ۲۰



شیر کلکتور

سایزها
۱۶X۱,۲




سهرای تبدیل پرسی

سایزها
۱۶X۲۰X۱۶
۱۶X۱۶X۲۰
۲۰X۱۶X۲۰
۱۶X۲۰X۲۰
۱۶X۱۶X۲۵
۲۰X۱۶X۲۵
۲۵X۱۶X۲۵
۲۰X۲۰X۲۵
۲۵X۲۰X۲۵




زانویی توپیچی پرسی

سایزها
۱۶ X ۱/۲
۲۰ X ۱/۲
۲۰ X ۳/۴
۲۵ X ۳/۴
۲۵ X ۱
۳۲ X ۱



زانویی ۹۰ پرسی

سایزها
۱۶
۲۰
۲۵
۳۲



۳۲X۱۶X۳۲
۳۲X۲۰X۳۲
۳۲X۲۵X۳۲
۲۵X۲۵X۳۲

کاربرد محصولات پنج لایه

- سیستم‌های لوله کشی آب سرد و گرم بهداشتی ساختمان‌های جدید و یا در دست نوسازی
- گرمایش از کف در ساختمان‌های مسکونی، تجاری، اداری، هتل‌ها و بیمارستان‌ها
- شبکه‌های تپویه و تاسیسات گرمایشی و سرمایشی (شوفاژ، پکیج، موتور خانه، چیلر و رادیاتور)
- سیستم‌های خوب یخ در پارکینگ‌ها، پیاده روها و معابر
- گرمایش از کف در گلخانه‌ها و زمین‌های ورزشی نظیر چمن فوتبال یا گلف
- انشعاب گیری از شبکه‌های آب شهری برای ساختمان‌ها
- سیستم‌های پخش آب و اطفاء حریق
- سیستم‌های هوای فشرده

ساختار محصولات پنج لایه

- لایه بیرونی: این لایه از یک نوع پلی اتیلن مخصوص به نام PE-RT و یا PEX تشکیل شده است.
- لایه میانی: یک ورقه آلومینیومی با آلیاژ مخصوص بوده که به صورت طولی جوش خورده و به شکل یک لوله آلومینیومی درآمده است. (Logitudinally over lapped/Butt-welded Aluminum)
- لایه چسب: شامل دو لایه چسب مخصوص است که لایه میانی را به لایه بیرونی و داخلی از جنس PE-RT و یا PEX پیوند می‌دهد.
- لایه داخلی: این لایه نیز همانند لایه بیرونی از یک نوع پلی اتیلن مخصوص به نام PE-RT و یا PEX تشکیل شده است.

خواص و مزایای لوله‌های پنج لایه:

- دارای مقاومت حرارتی مداوم می‌باشد.
- مقاومت بالا در برابر زنگ زدگی، پوسیدگی و جلوگیری از انباشتگی رسوب.
- قابلیت تحمل فشار بالا را دارد.
- دارای ضریب انبساط طولی ناچیز، در حد لوله‌های فلزی.
- عدم نفوذ اکسیژن و اشعه ماوراء بنفش.
- افت فشار آن کم است.
- به راحتی خم می‌شود و شکل می‌گیرد.
- در نصب تو کار مطمئن و در روکار زیباست.
- مقاوم در برابر اسید و باز.
- مقاومت بالا در مقابل تنش‌های ساختمان و زلزله.
- عمر طولانی (استفاده در ۱۰ بار فشار و 95°C بیش از ۵۰ سال)
- سرعت نصب بالا.
- کاملاً بهداشتی.





اتصالات پرسی:


اتصالات پرسی YAZDPIPE مطابق با فناوری روز دنیا از آلیاژ برنج و آبکاری نیکل ساخته شده تا از خوردگی، سایش، رسوبگیری و فرسایش آن جلوگیری شود. دقت در طراحی، کنترل کیفیت و استفاده از مواد اولیه مرغوب با عیار بالا و مطابق با استانداردهای بین‌المللی دوام و آب‌بندی کامل را در شرایط سخت محیطی و در زمان‌های طولانی تضمین کرده و در مقایسه با اتصالات رزوه‌ای خیلی سریع‌تر و آسان‌تر نصب می‌گردد. قابلیت تعویض حلقه استیل در اتصالات YAZDPIPE نیاز به تعویض اتصال را در صورت اشتباه مجری تاسیسات از بین می‌برد.



۱. حلقه استیل: قابل تعویض بوده و لوله را روی اتصال پرس می‌کند.
۲. بدنه اصلی: ممکن است مغزی، توپیچ و روییچ، انواع زانو، سه راهی و... باشد.
۳. غلاف پلاستیکی: حلقه استیل را تا زمان پرس شدن ثابت نگه می‌دارد.
۴. اورینگ لاستیکی: جهت آب‌بندی بهتر لوله و اتصالات.


سیستم گرمایش از کف

در سیستم گرمایش از کف، گردش آب گرم / داغ، درون شبکه‌ای از لوله‌های 5 لایه (YAZDPIPE) که در زیر پوشش کف نصب شده‌اند انجام می‌شود و با توزیع یکنواخت حرارت از کف به طرف بالا دما به صورت یکسان در محیط هدایت می‌گردد. این سیستم در مقایسه با دیگر سیستم‌های حرارتی به دلیل آنکه انتقال حرارت به صورت تشعشعی (تابش) سهم زیادی در فرآیند گرمایشی آن دارد، نه تنها در مصرف جویبی و بهینه‌سازی مصرف انرژی بلکه در مقوله رفاه و آسایش ساکنان ساختمان دارای نقاط قوت زیادی می‌باشد.

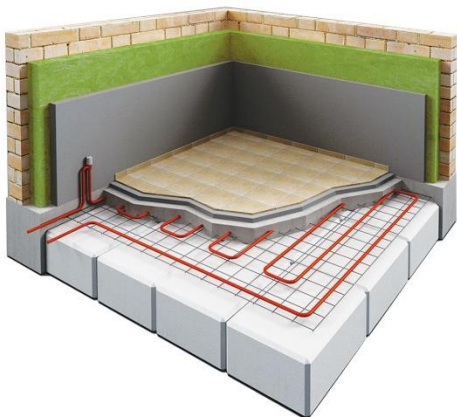

مزایای سیستم گرمایش از کف

۱. توزیع یکنواخت و مناسب حرارت
۲. گرمای مطبوع و ثابت بودن دما
۳. هوای پاکیزه و حفظ رطوبت نسبی محیط
۴. استفاده از تمام فضای اتاقها و ساختمان
۵. بهینه‌سازی مصرف انرژی
۶. افزایش سطح ایمنی و بهداشتی محیط ساختمان

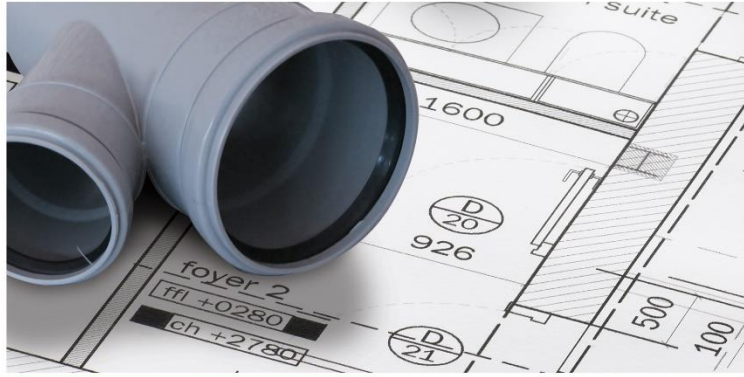

محصولات پوش فیت

لوله و اتصالات فاضلابی | یزد پوش فیت



محصولات پوش فیت

لوله‌ی یک سر سوکت سایزها طولها

۵۰
۲۵۰
۵۰۰
۱۰۰۰
۲۰۰۰
۳۰۰۰
۶۰۰۰

۷۵
۲۵۰
۵۰۰
۱۰۰۰
۲۰۰۰
۳۰۰۰
۶۰۰۰

۱۱۰
۲۵۰
۵۰۰
۱۰۰۰
۲۰۰۰
۳۰۰۰
۶۰۰۰

۱۲۵
۲۵۰
۵۰۰
۱۰۰۰
۲۰۰۰
۳۰۰۰
۶۰۰۰

۱۶۰
۲۵۰
۵۰۰
۱۰۰۰
۲۰۰۰
۳۰۰۰
۶۰۰۰



سه راه تبدیل ۸۷ درجه سایزها

۵۰ X ۷۵
۵۰ X ۱۱۰
۱۱۰ X ۱۲۵



سه راه بازدید سایزها

۵۰
۷۵
۱۱۰
۱۲۵
۱۶۰



زانویی کوتاه ۸۷ درجه سایزها

۵۰
۷۵
۱۱۰
۱۲۵
۱۶۰



زانویی ۴۵ درجه سایزها

۵۰
۷۵
۱۱۰
۱۲۵
۱۶۰



زانویی بلند ۸۷ درجه سایزها

۵۰
۷۵
۱۱۰
۱۲۵
۱۶۰



سیفون سایزها

۵۰
۷۵
۱۱۰



سیفون یک تکه علم بلند سایزها

۵۰-۶۳
۷۵
۱۱۰
۱۲۵



استاپر تست سایزها

۱۰۰
۱۲۵



سه راه تبدیل ۴۵ درجه سایزها

۵۰ X ۷۵
۵۰ X ۱۱۰
۷۵ X ۱۱۰
۱۱۰ X ۱۲۵



تبدیل سایزها

۵۰ X ۷۵
۵۰ X ۱۱۰
۷۵ X ۱۱۰
۱۱۰ X ۱۲۵



سه راه ۴۵ درجه سایزها

۵۰
۷۵
۱۱۰
۱۲۵
۱۶۰



سه راه بازدید سایزها

۵۰
۷۵
۱۱۰
۱۲۵



بوشن سایزها

۵۰
۷۵
۱۱۰
۱۲۵
۱۶۰



لوله‌ی دو سر سوکت سایزها طولها

۵۰
۱۰۰۰
۲۰۰۰
۳۰۰۰

۷۵
۱۰۰۰
۲۰۰۰
۳۰۰۰

۱۱۰
۱۰۰۰
۲۰۰۰
۳۰۰۰

۱۲۵
۱۰۰۰
۲۰۰۰
۳۰۰۰

۱۶۰
۱۰۰۰
۲۰۰۰
۳۰۰۰



درپوش تست پوش فیت سایزها

۵۰
۷۵
۱۱۰
۱۲۵
۱۶۰



عمسایب پشت بام سایزها

۷۵
۱۱۰
۱۲۵



درپوش بازدید سایزها

۵۰
۷۵
۱۱۰
۱۲۵
۱۶۰



لوله‌بر و پیکن پایه‌دار

سایزها
۵۰-۱۲۵



سایزها

بست دیواری

۴۰
۵۰
۷۵
۱۱۰
۱۲۵
۱۶۰



سایزها

بست سقفی

۴۰
۵۰
۷۵
۱۱۰
۱۲۵
۱۶۰



پوش فیت، سیستم لوله‌کشی فاضلابی تشکیل شده از لوله و اتصالات است که از نظر کیفیت جنس و مواد اولیه، طراحی، ساخت و نحوه نصب و اجرا نسبت به دیگر لوله و اتصالات فاضلابی موجود اعم از پلیمری یا آلیاژی کاملاً برتری دارد. در این سیستم فاضلابی به دلیل وجود سوکت در لوله و اتصالات نیازی به استفاده از چسب و جوش نیست و از طرفی به دلیل نوع مواد اولیه و فرآیند تولید خاص شکنندگی دیگر انواع لوله و اتصالات فاضلابی را ندارد و مقاومت بالایی در برابر ضربه و فشار خارجی دارد.

کاربرد محصولات پوش فیت

- لوله کشی فاضلاب خانگی، صنعتی و شهری
- لوله کشی تهویه هوا و ونت
- تخلیه آب باران





چرا پوش فیت؟

- سهولت و سرعت نصب و اجرا به دلیل وجود سوکت در سیستم پوش فیت و عدم نیاز به چسب، جوش و نظایر آن. کاهش هزینه‌های اجرایی این سیستم را به اقتصادی‌ترین انتخاب برای سیستم لوله کشی فاضلابی تبدیل کرده است.
- تعویض بسیار ساده و کم هزینه قسمت‌هایی از سیستم لوله‌کشی که نیاز به تغییر دارد یا دچار خرابی شده است (کافی است اتصال یا اتصالات مورد نظر با اتصالات جدید جایگزین شود بدون نیاز به برش، چسب یا جوش).
- دارا بودن سطوح داخلی کاملاً مینحلی و فاقد هرگونه زائده اضافی در مسیر جریان که منجر به برطرف شدن امکان گرفتگی و انسداد مجاری و کاسته شدن از هزینه‌های نگهداری و تعمیرات اضافی می‌شود.
- عدم تحمیل بارهای اضافی به ساختمان به دلیل سبکی وزن و عدم نیاز به تقویت بخش‌های پذیرنده بار در ساختمان.
- آب‌بندی پایدار و قابل اعتماد حتی در شرایط نشست ساختمان و لرزش‌های غیرمخرب به دلیل خصوصیات فیزیکی اجزای متشکله سیستم.
- تغییرات طولی ناشی از دما در این نوع لوله و اتصالات بسیار کم و برابر با ۱/۱۱ میلی‌متر به ازای هر درجه تغییر دما است.
- مقاوم در برابر ضربه، تنش‌های مکانیکی، حرارتی و مواد شیمیایی.
- در لوله و اتصالات سیستم پوش فیت برخلاف انواع ساخته شده از پلی‌اتیلن هرگز ترک‌های ناشی از تنش‌های دراز مدت (Stress cracking) دیده نخواهد شد.
- این نوع سیستم فاضلابی برای استفاده تا دمای ۹۰ درجه سانتیگراد کاربرد دارد.
- قابلیت انطباق با تمام لوله و اتصالات فاضلاب قدیمی استاندارد اعم از پلیمری و آلیاژی.

چرا یزد پوش فیت؟

- عمر بسیار مفید و طولانی به دلیل استفاده از بهترین مواد اولیه، اتصالات و حلقه‌های آب‌بندی.
- حلقه‌های آب‌بندی مورد استفاده در یزد پوش فیت از بهترین نوع در دنیا (ساخت MOL آلمان) است که دارای عمر دائمی (ضمانت ۱۰ ساله) هستند.
- مواد اولیه مرغوب، مقاوم در برابر آب داغ، پایدار شده در برابر نور، برخوردار از معیارهای زیست محیطی و مطابق با استاندارد DIN 19560 و DIN-EN 1451.
- این مواد در برابر نمک‌های غیر آلی، حلال‌های خورنده و اسیدهای معدنی کاملاً مقاوم است.
- استفاده از پیشرفته‌ترین دستگاه‌ها و قالب‌ها در تولید لوله و اتصالات با رعایت استاندارد DIN 19560 که در نتیجه دیواره لوله در بخش مرتبط با حلقه بندی هرگز نازک‌تر نشده و با استاندارد فوق کاملاً منطبق می‌باشد.
- اجرای ساده و انعطاف‌پذیر به دلیل تنوع ابعادی از نظر قطر و طول لوله و اتصالات (قطر ۵ تا ۱۶۰ میلی‌متر- طول ۱۵۰ الی ۶۰۰ میلی‌متر).
- طراحی و ساخت ابزار و تجهیزات مناسب برای آسان و مطمئن نمودن فرایند نصب و اجرا.
- انجام تست به صورت آب‌بند که سیستم لوله‌کشی فاضلاب و آب‌بندی را در بدترین شرایط احتمالی تست می‌کند (بسیاری از محصولات مشابه، تست در شرایط آب‌بند را با موفقیت انجام نمی‌دهند).



WWW.YAZDPIPE.COM



یزد، شهرک صنعتی خضر آباد، فاز ۱، کدپستی: ۸۹۴۷۱-۸۳۱۵۱
میبد، شهرک صنعتی جهان آباد، بلوار نسترن، انتهای کوچه دوم

تلفن دفتر مرکزی: ۳۷۲۷۲۷۷۳ (۰۳۵) نمایر دفتر مرکزی: ۳۷۲۷۳۱۴۵ (۰۳۵)
تلفن واحد فروش: ۳۷۲۷۳۱۴۴ (۰۳۵) نمایر واحد فروش: ۳۷۲۷۳۸۴۵ (۰۳۵)

www.yazdpipe.com
info@yazdpipe.com